


Umstellung von HBCI Sicherheitsdatei auf eine HBCI Chipkarte

Vor dem Start der VR-Networld-Software den Kartenleser anschließen und die Chipkarte einstecken.

Der Chipkartenleser wird dadurch im Betriebssystem installiert. Eine gesonderte Treiberinstallation ist nicht notwendig.



1.

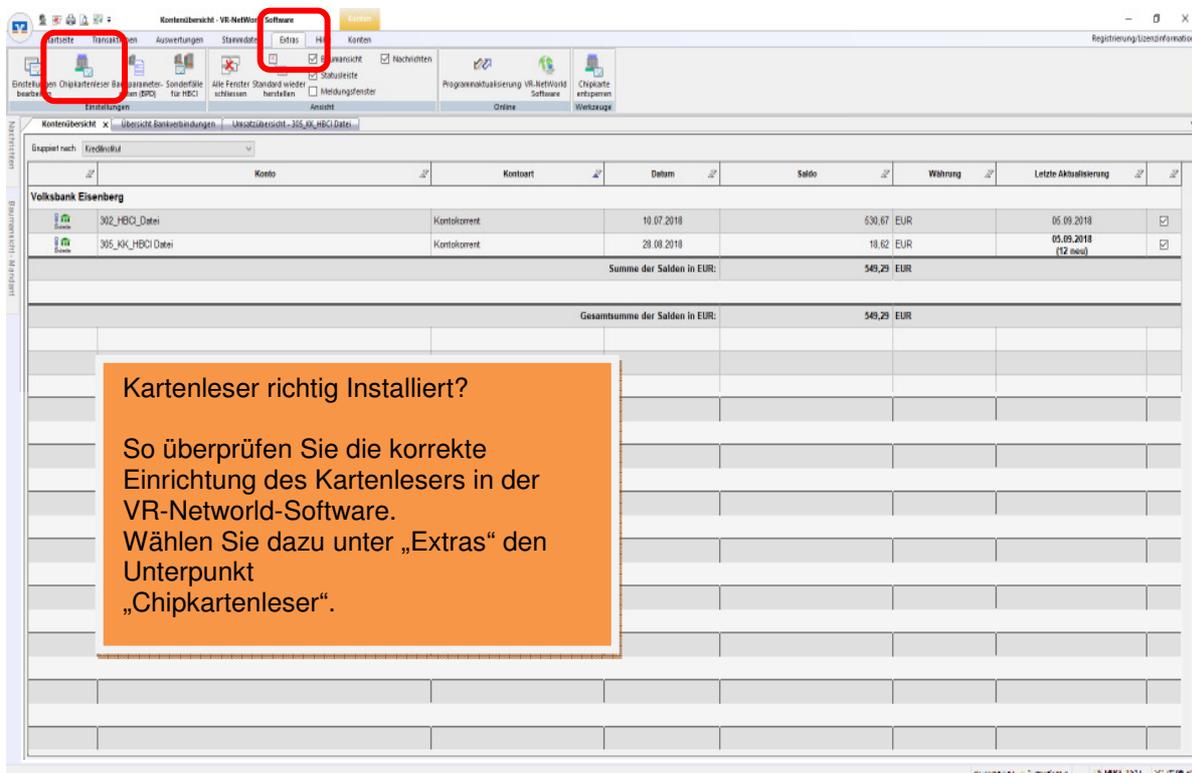

Kontenübersicht - VR-NetWorld - Software

Startseite | Menüs | Auswertungen | Statistiken | Extras | Konten

Chipkartenleser bearbeiten (BPC) | Parameter-Sendefile für HBCI | Alle Fenster Standard wieder schließen | Statusleiste | Nachrichten | Programmaktualisierung VR-NetWorld Software | Chipkarte entsperren Werkzeuge

Gruppe nach	Konto	Kontoart	Datum	Saldo	Währung	Letzte Aktualisierung
Volksbank Eisenberg						
	302_HBCI_Datei	Kontokorrent	10.07.2018	530,67	EUR	05.09.2018
	305_KK_HBCI_Datei	Kontokorrent	28.08.2018	19,62	EUR	05.09.2018 (12 neu)
Summe der Salden in EUR:				549,29	EUR	
Gesamtsumme der Salden in EUR:				549,29	EUR	

Kartenleser richtig Installiert?
So überprüfen Sie die korrekte Einrichtung des Kartenlesers in der VR-Networld-Software. Wählen Sie dazu unter „Extras“ den Unterpunkt „Chipkartenleser“.

2.

Die angezeigte Meldung einfach mit „OK“ bestätigen, da die genannten Schritte ja bereits durchgeführt wurden.


Chipkartenleser einrichten



Bitte stellen Sie sicher, dass der Kartenleser mit Ihrem System verbunden ist (z.B. mittels USB oder Bluetooth) und dass Ihre Karte in den Kartenleser eingelegt wurde.

OK

5.

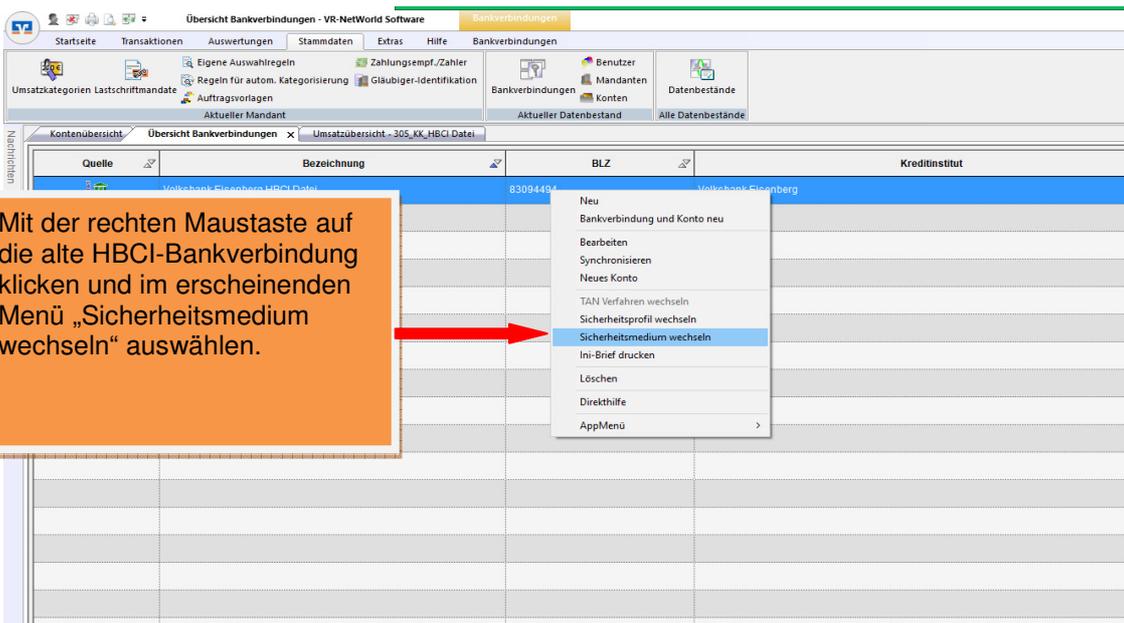

Mit der rechten Maustaste auf die alte HBCI-Bankverbindung klicken und im erscheinenden Menü „Sicherheitsmedium wechseln“ auswählen.


Sicherheitsmedium wirklich austauschen?

Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.

Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?

Ja Nein

6.

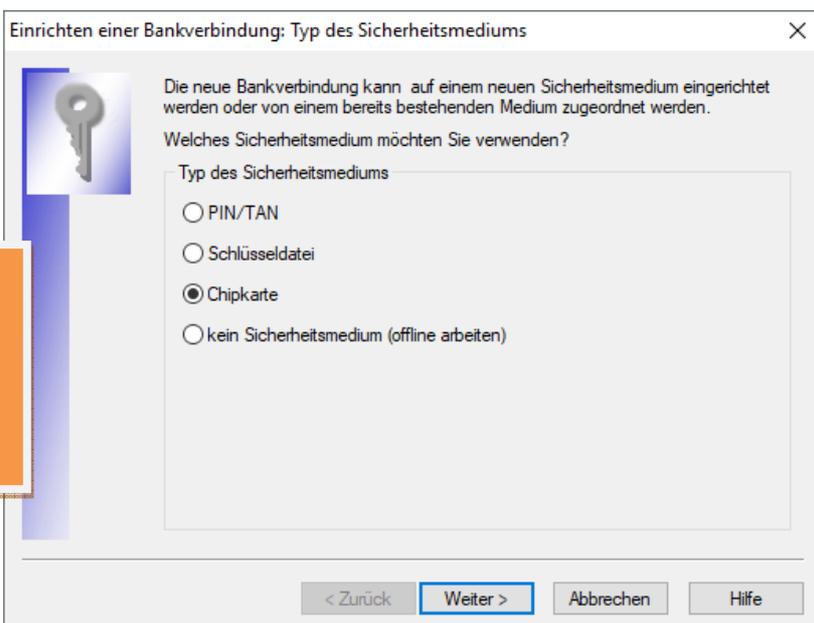

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN

Schlüsseldatei


Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)


< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Das entsprechende neue Sicherungsverfahren Chipkarte auswählen und mit Klick auf „Weiter“ bestätigen!

7.

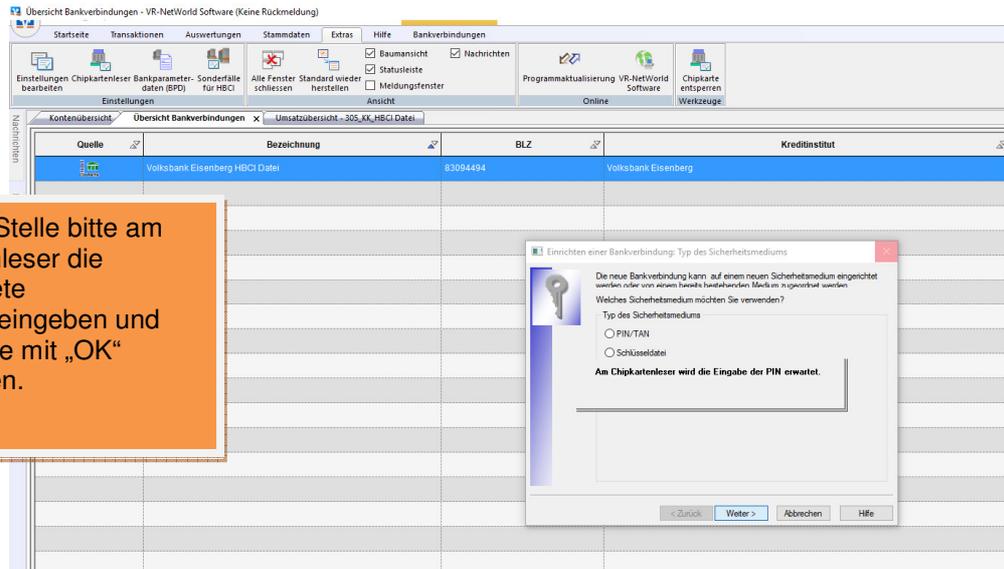


An dieser Stelle bitte am Chipkartenleser die zugesendete HBCI-PIN eingeben und die Eingabe mit „OK“ abschließen.

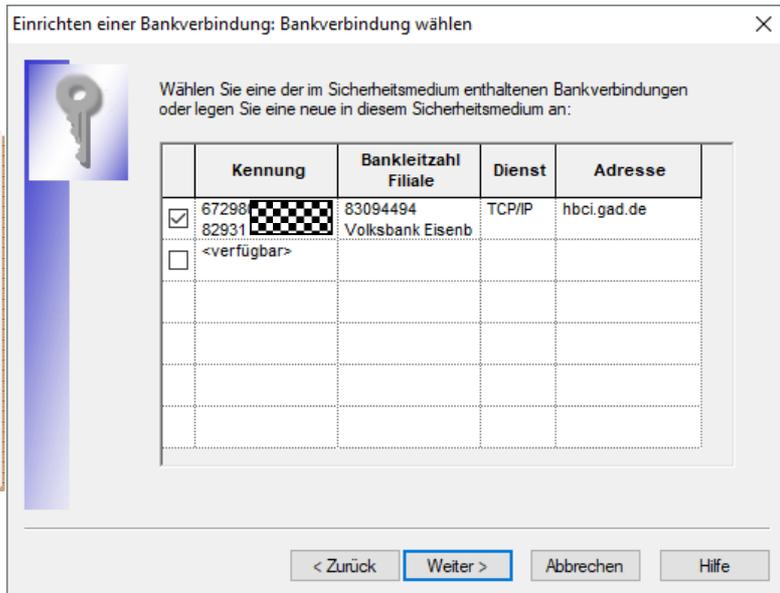

Der Inhalt der Chipkarte wird angezeigt und die hinterlegte Benutzerkennung angezeigt! Mit „Weiter“ übernimmt man die Daten in die Software!

8.

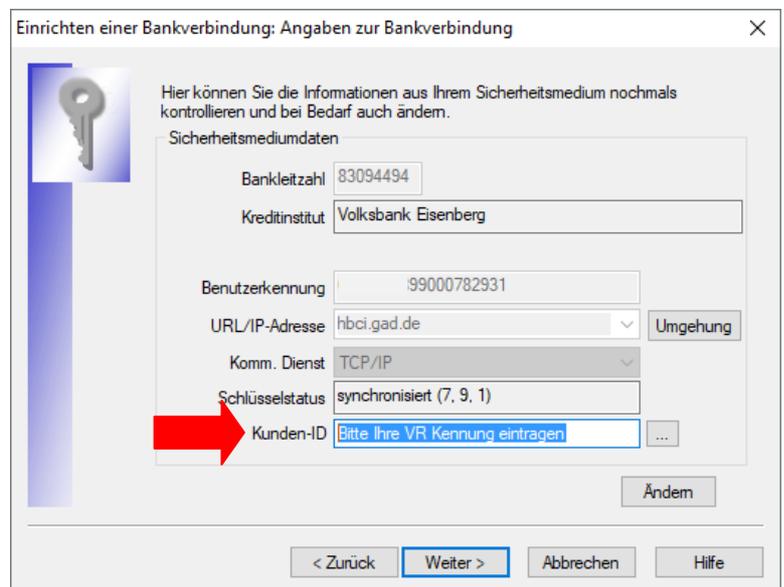

Die von der Karte übernommenen Daten werden noch einmal übersichtlich dargestellt. Tragen Sie Ihre erhaltene VR KENNUNG im Feld Kunden-ID ein. Mit „Weiter“ Bestätigen und Änderungen Übernehmen.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Die Verbindungsdaten nur mit einem Klick auf „Weiter“ bestätigen!

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >Volksbank Eisenberg HBCI Dateic bei Volksbank Eisenberg (BLZ 83094494)
* Bankverbindung synchronisieren

ja Nein Hilfe

Das Programm führt nun eine Synchronisierung mit dem Banksystem durch

VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich

Bankverbindung >Volksbank Eisenberg HBCI Dateic (Volksbank Eisenberg, 83094494)


Es wird die entsprechende Chipkarte benötigt.

Die VR-Networld-Software zeigt immer an, wenn die Chipkarte für einen Vorgang benötigt wird

Weiter


Abbrechen

9.

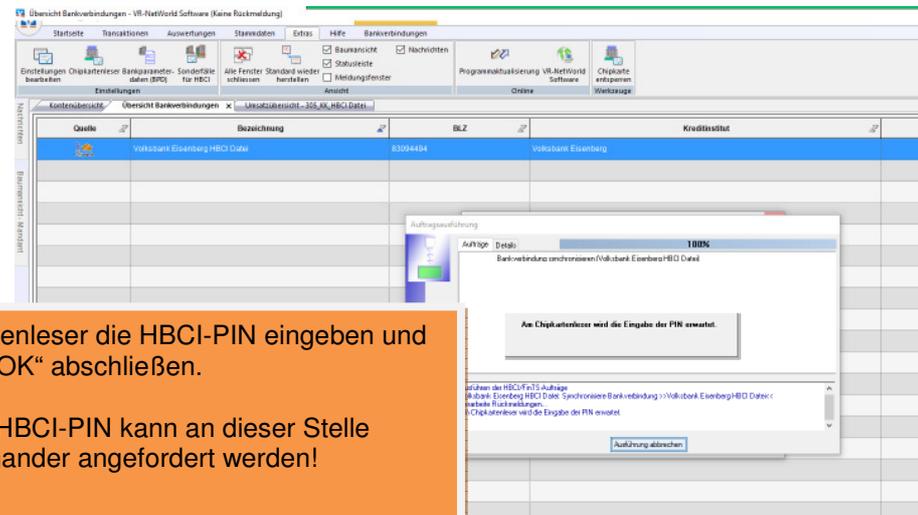

Bitte am Chipkartenleser die HBCI-PIN eingeben und die Eingabe mit „OK“ abschließen.
ACHTUNG:
 Die Eingabe der HBCI-PIN kann an dieser Stelle zweimal hintereinander angefordert werden!

10.

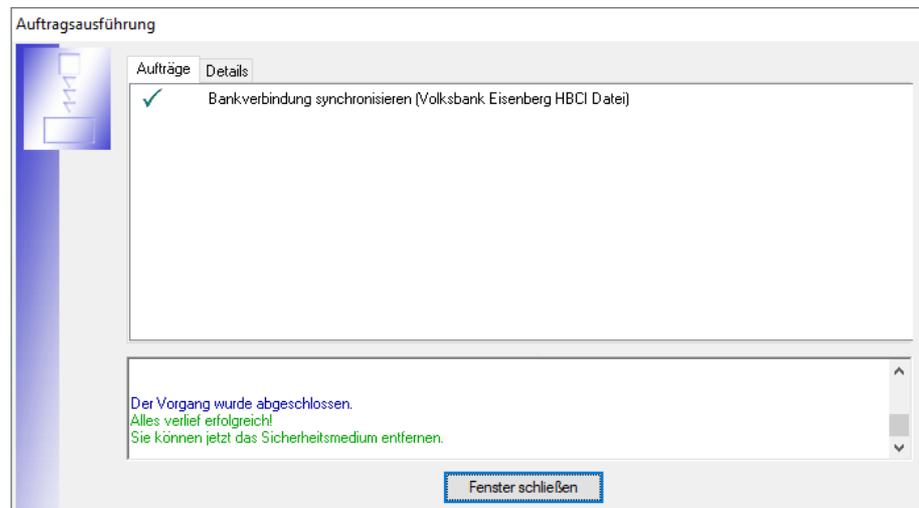

Am Ende der Kommunikation mit der Bank wird angezeigt, ob alles erfolgreich verlief!

Der grundlegende Einrichtungs-Dialog muss noch bestätigt und beendet werden.

Abschließend ist die Umstellung erfolgt.
 Sie können nun mit dem neuen Verfahren Ihre Kontodaten abrufen.